お客様保存用

# 取扱説明書

HZL-002　1/6　　T-1002120-HL

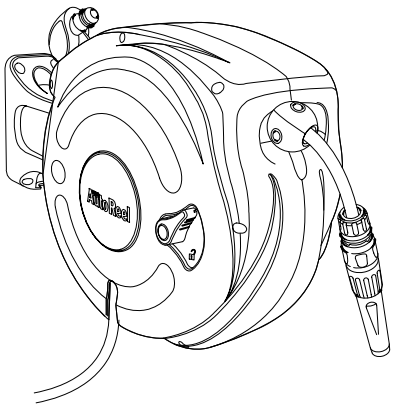

## HZL-002
## ミニオートリール

**この度は、当社の製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。**

この説明書は、本製品の組立方法と使用方法および注意事項について記載しています。
素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本製品のご使用前に、
この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

**安全にお使いいただくために**

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。
安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

⚠ **注意**　誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

**⚠ ご注意**

下記のような行為は破損や事故の原因になります。危険ですから十分にご注意ください。

- ●組み立ての際には本製品で手や指を傷つけないように十分ご注意ください。
- ●すきまに手や指を入れないでください。
- ●商品の分解、改造は絶対にしないでください。
- ●リール本体のねじを外し、分解しないでください。元に戻らない場合があります。
- ●商品本体によりかかったり、上がったりしないでください。転倒すると危険です。
- ●床に傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。
- ●運動具やお子様の遊具等目的以外の使用はしないでください。破損や事故の原因になります。
- ●高温になる場所（火気、室外機、暖房機等の近く）には設置しないでください。商品の変形や火災の原因になります。
- ●高所など落下すると危険な場所に設置しないでください。
- ●通行の妨げになる場所には設置しないでください。
- ●コンパネ、サイディングボード、化粧壁などネジの掛りが悪いと思われる壁面への取り付けは絶対にお止めください。落下事故の原因になります。
- ●本品は屋外散水用です。他の用途には使用しないでください。
- ●強い振動・衝撃のある所では使用しないでください。
- ●使用後は水道蛇口を閉め、ホースを水道蛇口から外してください。
- ●冬季は凍結防止のため十分に水をきり、保管してください。
- ●ノズル、及びコネクタで止水したまま放置しないでください。ホースの破損、蛇口コネクタの外れる原因となることがあります。
- ●高水圧で使用した場合、ホースが破裂する恐れがありますので、ご注意ください。
- ●水圧の低い所では、機能を十分発揮できない場合がありますが、故障ではありません。
- ●お湯は使用しないでください。
- ●厳寒、及び長期間使用しない場合は、屋内に保管してください。
- ●取付場所、位置等の安全性を十分確認してください。万一、壁面など住宅の一部を損傷いたしましても弊社では責任を負いかねます。
- ●正常使用以外での故障、破損、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
- ●製品改良のため、予告なしに規格の一部を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

HZL-002　ミニオートリール

## 1 部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。



A.本体：1台



B.スティック：1本

C.ブラケット：1個



D.ホースノズル：1個



E.リーダーホース：1本



F.コンクリートプラグ：4個



G.ネジ（長）：4本

H.ねじ式蛇口コネクタ：1個

I.ホースエンドコネクタ（止水機能付）：1個

J.ホースエンドコネクタ：1個

K.サイドカバー：1個

L.コネクタパーツ（a）：1個

M.コネクタパーツ（b）：1個



N.コネクタパーツ（c）：1個



O.ネジ（短）：2本

## 2 組立方法

必要工具：電動ドリルとドライバーをご用意ください。

### 1 リーダーホース・コネクタの取付け

1）（K）サイドカバーが取り除かれている面を上にして、（A）本体を柔らかい場所に置き、（A）本体中央のコネクタを外します。（図❶参照）

2）（E）リーダーホースをⒶ部から、内側へ通します。（図❷参照）

3）1）で外したコネクタに（O）ネジ（短）を図の様に固定した（L）コネクタパーツ（a）を取付けます。
次に、内側へ通した（E）リーダーホースの先端に（N）コネクタパーツ（c）を取付け、先に組立てたコネクタに取付けます。（図❸参照）

4）3）で組立てたコネクタを（M）コネクタパーツ（b）に通してから、（A）本体中央に元に戻します。（図❹参照）

図❶

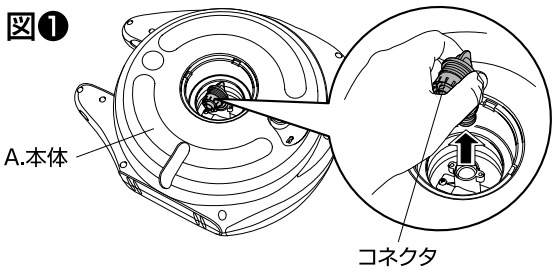


図❷

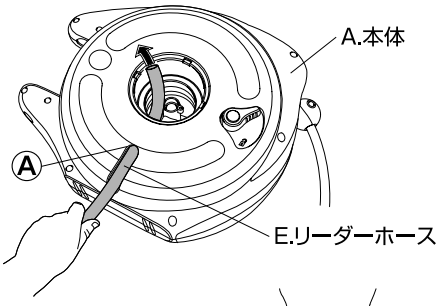


図❸

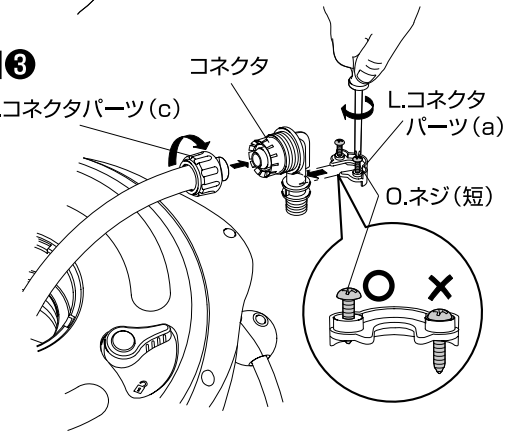


図❹

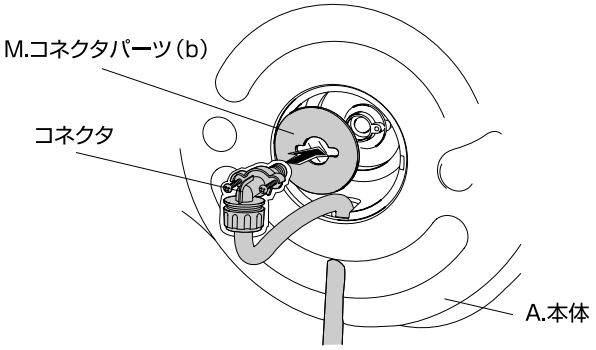

Takasho
A place filled with gentlefeelings and happy smiles.Come share our fun and happinessand watch your dreams grow.

# 2 組立方法

5）組立てたコネクタを元に戻してから、（L）コネクタパーツ（a）に固定していた（O）ネジ（短）を最後まで締めます。（図❺参照）

6）（K）サイドカバーを（A）本体中央部に、はめ込みます。（図❻参照）

7）（A）本体の散水ホース先端には、（I）ホースエンドコネクタ（止水機能付）を取付けます。（図❼参照）

図❺

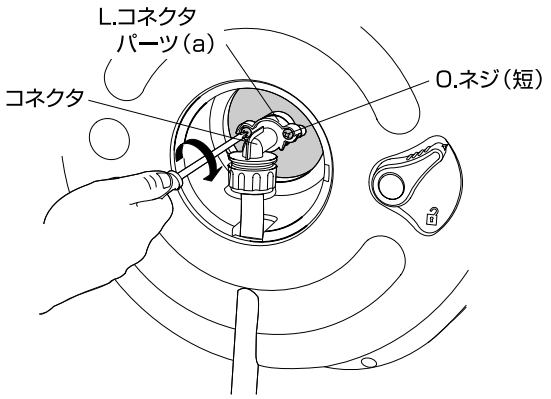


図❻

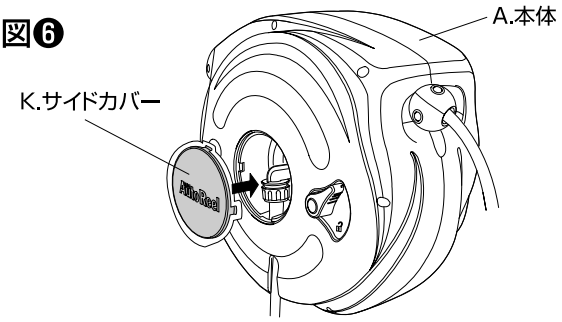


図❼

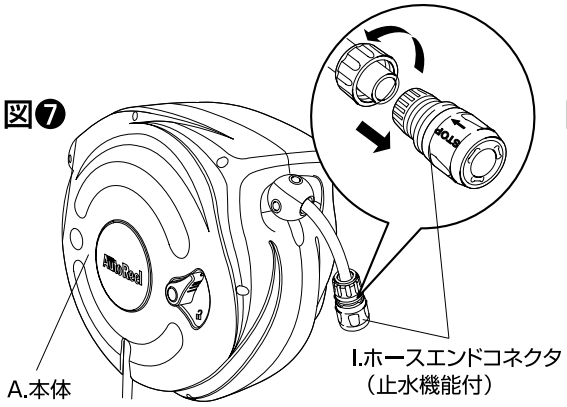


## 2 リール本体の取付位置

壁面への取付けは、（A）本体が180°回転できるように金具の両側40cmは、必ず開けてください。取付け位置は、地上より85cm以内をお勧めします。（取付位置図参照）

> ※本品は、屋外のみで使用するようにデザインされていますので、室内には取付けないでください。

取付位置図

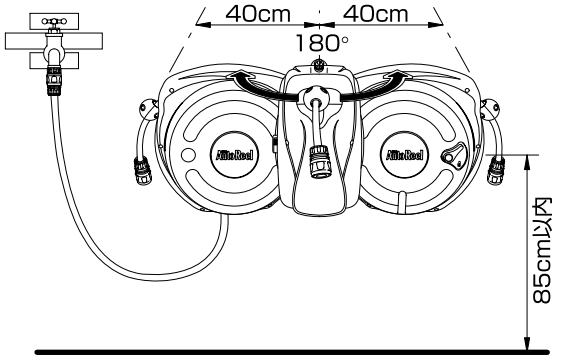


## 3 ブラケットの取付け

1）先に壁面が（A）本体の取付けに適しているか、確認してください。（図❽参照）

2）取付け壁面が決まったら、コンクリート用ドリル（直径7mm）で、約5cmの穴（ブラケットの穴位置に合わせる）を4箇所開け、（F）コンクリートプラグを差し込みます。（図❽参照）

3）（F）コンクリートプラグを差し込んだ穴に、（C）ブラケットをあて、（G）ネジ（長）でしっかりと固定してください。この時、金具が垂直であることを確認してください。（図❽参照）

図❽

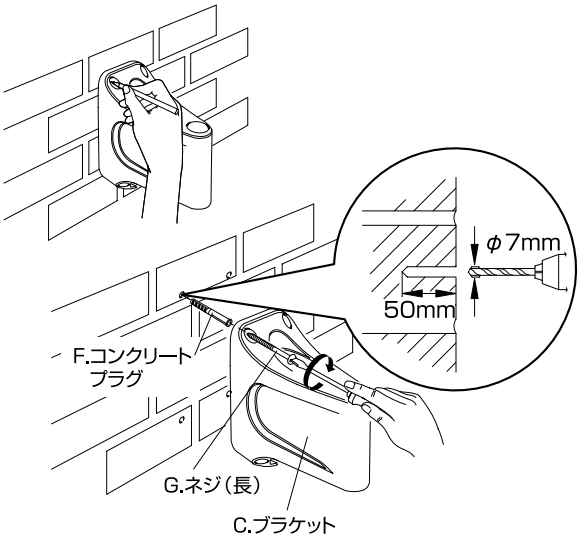

HZL-002　ミニオートリール

## 2 組立方法

### 4 蛇口コネクタについて

**●(H)ねじ式蛇口コネクタ**

各色の組合せ(白+黄=21mm、黄=24mmの2パターン)により、ねじ式蛇口外径21、24mmに使用できます。

**【適応蛇口】**

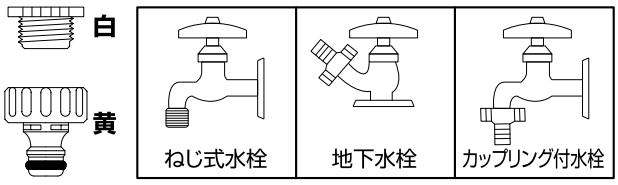


※上図のような、地下水栓、カップリング付水栓の場合は、蛇口先端のカップリングを外して、コネクタを取付けてください。

**●市販の蛇口コネクタ**

※下記の様なねじ式以外の蛇口には、市販の蛇口コネクタを別途購入してください。

**市販の蛇口コネクタ例**



**【ねじ式以外の蛇口】**

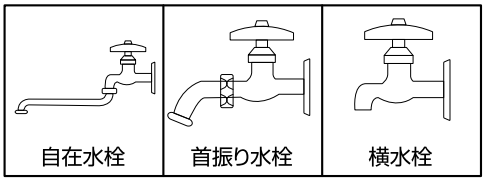


### 5 リール本体の取付け

1)壁面に取付けた(C)ブラケットと(A)本体後部に(B)スティックを差し込み、固定します。(図❾参照)

2)水道蛇口に、(H)ねじ式蛇口コネクタか市販の蛇口コネクタの適応する方を取付けます。(図❾、上記の蛇口コネクタについてを参照)

3)(E)リーダーホースの先端にある(J)ホースエンドコネクタを2)で取付けた蛇口コネクタに「カチッ」と音がするまで、差し込みます。(図❾参照)

4)(A)本体の散水ホース先端には(D)ホースノズルを「カチッ」と音がするまで、差し込みます。(図❾参照)

5)取付完了後、(A)本体が180°自由に回転するか、水漏れしないかを確認してください。(図❾参照)

図❾

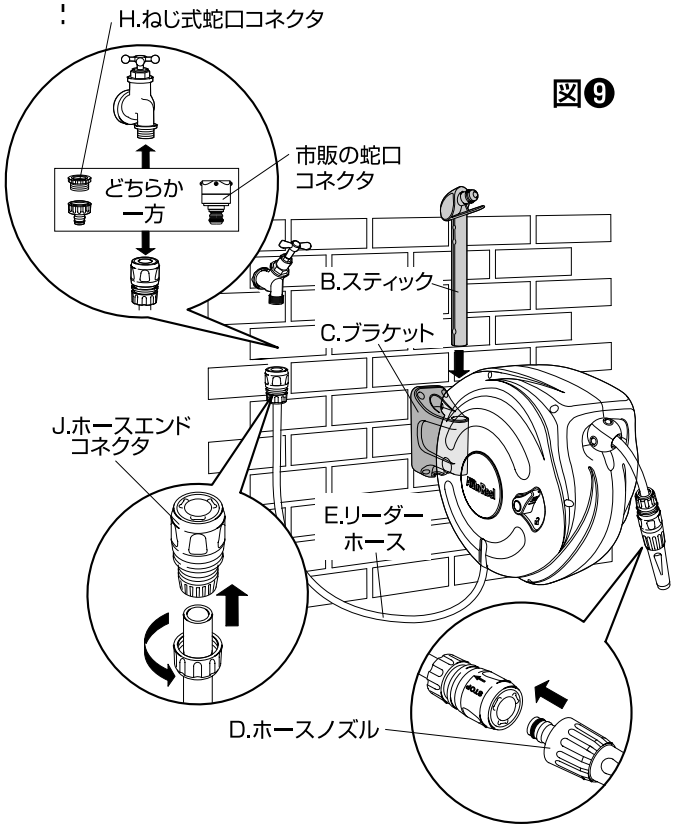


## 3 使用方法

### 1 散水ノズルについて

グレー部分を固定し、**先端黄色部分**を右に回すと水が出ます。さらに、右に回すと、水流は拡散からジェットへと変化します。反対に、左に回していくと水を止めることができます。

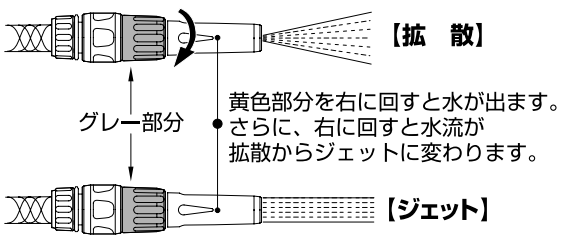

Takasho
A place filled with gentlefeelings and happy smiles.Come share our fun and happinessand watch your dreams grow.

# 3 使用方法

## ❷ ホースの取り出しと巻取り方法

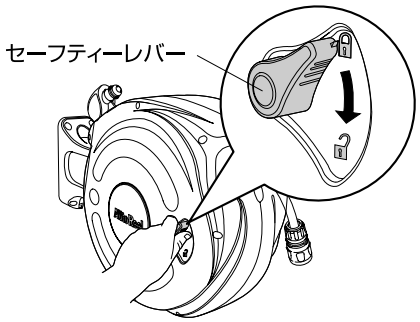


**●取出し**

セーフティーレバーを解除してから、ホースを引き出します。使用したい長さの所でホースを止めることができる便利なオートロック機能を装備しています。ホース1m毎に4回「カタカタ」とオートロックが作動する箇所があり、用途に応じたホースの長さだけを固定できます。

※セーフティーレバーをロックしておくと使用中にホースが巻き戻る心配がありません。

**●巻取り**

一度ホースを軽く引き出すと、オートロック機能が解除され、リール内にホースが巻き戻りはじめます。

**⚠ ご注意**

○巻取り時は、必ずホースを持ったままゆっくりと収納してください。ホースを離すと、戻る勢いが大変強いので、けがや事故の原因になります。
○セーフティーレバーをロックしている場合は、必ずロックを解除してから、巻取り操作を行ってください。

**●セーフティーレバーの2つの働き**

①未使用時、ホースが勝手に出ないようにします。
②散水時にホースが突然巻き戻ることがありません。

**●セーフティーレバーのロック及び解除**

右方向→解除　　左方向→ロック

**●リール内からの水漏れ**

リーダーホース側のサイドスティックを開け、ホースとコネクタの接続がしっかりとできているかを確認してください。

# 4 収納について

## ❶ ホースの収納・盗難防止

1）使用後の収納時には、水道蛇口から外した（E）リーダーホースの先端を（B）スティック上部のコネクタストッパーに収納することができます。（図❿参照）

2）（A）本体を取付けたまま屋外に放置する場合は、盗難防止のため、鍵をかけておくことができます。（図❿参照）

図❿

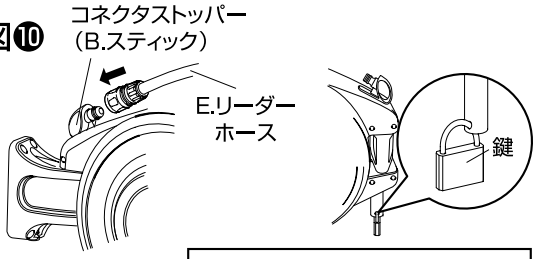


※鍵は別途購入してください。

## ❷ 蛇口が開いている時に、ホースが上手く巻き戻せない場合

1）ホースの端を持って、リールの方に歩いて戻り、ホースに水を通わせる、あるいは水を止めることでホース内の気圧を下げます。（図⓫参照）

2）最後の数メートルで巻戻しの勢いがなくなってきた場合、ホースエンドを腰より上に持ち上げます。（図⓫参照）

3）図に示されているように、ホースエンドを持って、リールの方に戻ります。（図⓫参照）

図⓫

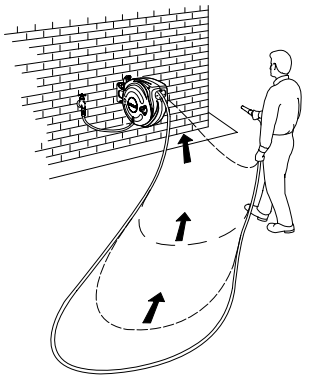

※ホースが全部巻き戻されている時に、セーフティーレバーが作動しない場合は、「カチッ」という音が聞こえるまで、ホースを引き出します。これで、ホースは適切な位置にあり、セーフティーレバーは作動します。

HZL-002　ミニオートリール

Takasho
A place filled with gentlefeelings and happy smiles.Come share our fun and happinessand watch your dreams grow.

## 5 ご理解ください

●紫外線の影響により、使用中に塗装が変色する場合があります。

## 6 定期点検・お手入れ時のご注意

### A.汚れを落とすとき

●日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
●著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。
（シンナーやベンジン、有機溶剤は絶対に使用しないでください。）

### B.メンテナンスについて

●長くお使いいただくために、定期的なメンテナンスをおすすめします。

## 7 廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例等にしたがって正しく処分してください。

## 8 仕　様

| 品　番 | 材　質 | 耐熱温度 | 使用耐圧 | 外形寸法（mm） | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HZL-002 | 本　体：ポリプロピレン<br>ホース：PVC・ポリエステル<br>ノズル、コネクター：ABS・ポリプロピレン | 約50°C | 約10kgf/cm²以下 | 本　体：約W420×D215×H355<br>ホース：約10M×φ9mm（内径） | 約4.3kg<br>（壁取付パーツ含む） |

◆部品の形状・仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

MADE IN ENGLAND

**株式会社タカショー**

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128（代）　FAX. 073-486-2560（代）

**お客様サービスセンター**

通話料無料　0120-51-4128（こい　よいにわ）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00（祝日は除く）